Oki, Network Solutions for a Global Society

OKI

コストパフォーマンスと高性能のバランスを追及。
カウンター業務などに適した
スタンダードモデル。

コストパフォーマンスに優れたドットインパクトプリンタ

MICROLINE HU series

NEW

日常業務を強力にサポート。扱いやすいドットインパクトプリンタ。

MICROLINE 80HU

ML80HU：標準価格69,800円（税別）

NEW

置き場所を選ばないコンパクトサイズ。リーズナブルなドットインパクトプリンタ。

MICROLINE 50HU

ML50HU：標準価格59,800円（税別）

●上位機種に迫る高速印字。

印字速度136字／秒（高速モード／漢字）は、まさに上位機種に迫る性能です。HUシリーズなら、大量のデータも軽快に印字。プリントアウトの待ち時間を大幅に短縮し、快適かつ効率的なビジネス環境を提供します。

●複写紙もすばやく、見やすく、くっきり印字。

オリジナル+4枚*の5枚綴り連続複写紙への印字が可能（オプションのボトムトラクタ使用時）。日常業務に欠かせない明細書、請求書、納品書などの連続複写紙に対応。多様な伝票出力のニーズに応えます。

*単票、リアピントラクタはオリジナル+3枚。

●カスタマバーコードなど多彩なバーコードを印字可能*。

流通・物流などの用途に不可欠なバーコード印字をサポート。JAN標準/短縮、NW7、CODE39、CODE128、Interleaved2 of 5、カスタマバーコードの7種類に対応します。

*バーコードはドットを組み合わせて印字するため、本来の規格と多少異なる場合があります。バーコードの読み取りを確認してからご使用ください。バーコード印字はエミュレーションモード（DOS）での機能です。Windows環境では使用できません。

●多量の単票もまとめて印字。

多量の単票への印字を一括実行するのに便利なカットシートフィーダをオプションで用意。1枚ごとに給紙する必要がなく、ページプリンタ感覚で使用できます。A4用紙で最大約180枚、官製ハガキで約50枚の連続印字が可能です。

●ネットワークへ簡単接続（推奨品）。

サイレックス・テクノロジー（株）製プリントサーバ『PRICOM3100』*と『PRICOM3100 TCP/IPモデル』*を推奨。100BASE-TX/10BASE-T対応で、次世代ネットワークIPv6にも対応します。

◎サイレックス・テクノロジー株式会社 http://www.silex.jp/

*この製品は、沖データの推奨品です。

●多彩な給排紙オプション。

ロールペーパースタンド（50HUのみ）はデータをノーカットで連続記録する場合にとても便利。また連続紙をプリンタの真下にセットできるボトムトラクタキットを使えば、省スペース化が図れるとともに、用紙をカールさせずに搬送できるため、ラベル紙などもはがれることなくスムーズに印字できます。



※連続複写紙をお使いの場合は、ボトムトラクタをお勧めします。

●長寿命インクリボン採用。

1本のインクリボンの寿命を従来製品の2倍*の400万文字（高速度ANK）へ改良。メンテナンスの手間を大幅に軽減しています。

*ML8340HE/5340HEとの比較。

●USBインタフェース*を標準装備。

パラレルインタフェースに加え、USBインタフェースを標準装備。USBポート搭載のパソコンと手軽に接続できます。またオプションでRS232Cシリアルインタフェースにも対応。さらに128KBの大容量受信バッファの搭載により、データ転送の効率を高めました。

*USBインタフェースはすべてのUSB対応機器との接続を保証するものではありません。

MICROLINE HU series

MICROLINE 80HU／50HUの主な仕様

品名			MICROLINE 80HU	MICROLINE 50HU
印字方式			ドットマトリックスインパクト、両方向（最短距離）印字または片方向印字	
解像度			24ピン・180dpi	
改行方向			順方向	
改行間隔			4.23mm（1/6インチ）、3.18mm（1/8インチ）、n×0.14mm（n/180インチ）、m×0.42mm（m/60インチ）（n=0～255、m=0 ～127）	
改行時間			65ms（1/6インチ改行）	
用紙送り方式			フリクションフィード方向 またはトラクタフィード方式	
インクリボン	形態／インク		専用カセット／黒単色	
	寿命(高速度ANK印字時)		400万字	
インタフェース			IEEE std 1284-1994準拠双方向パラレルインタフェース、USBインタフェース*4*5、RS-232C（オプション）*4	
入力電源			AC100V±10%（50/60Hz）	
消費電力	動作時（漢字ローカルテスト印字時）		約60W	
	待機時		10W以下（パワーセーブモード時）	
ドット構成	高品位ANK		30ドット（ヨコ）×17ドット（タテ）	
	高速度ANK		10ドット（ヨコ）×16ドット（タテ）	
	漢字全角		24ドット（ヨコ）×24ドット（タテ）	
印字速度*1（（）は高速モード	高品位ANK		105字／秒（210字／秒）	
	高速度ANK		315字／秒（315字／秒）	
	漢字全角		68字／秒（136字／秒）	
印字桁数	高品位／高速度ANK		136字／行	80字／行
	漢字全角		90字／行	53字／行
印字幅			345mm（13.6インチ）	203mm（8インチ）
用紙規格	単票	手差し	幅：148～420mm（5.8～16.5インチ）	幅：148～257mm（5.8～10.1インチ）
			長さ：105～364mm（4.1～14.3インチ）	
		カットシートフィーダ*2	幅：182～364mm（7.2～14.3インチ）	幅：148～257mm（5.8～10.1インチ）
			長さ：105～364mm（4.1～14.3インチ）	
	連続紙		幅：101.6～406.4mm（4～16インチ）	幅：101.6～254mm（4～10インチ）
			長さ：76.2～355.6mm（3～14インチ） ただし12.7mm（0.5インチ）の整倍数で、279.4mm（11インチ）標準	
	ロール紙		—	幅：214～216mm（8.4～8.5インチ）
				外径：最大φ128mm
				巻き芯内径：φ25mm
	複写紙	用紙幅	148～364mm（5.8～14.3インチ）	148～257mm（5.8～10.1インチ）
		用紙長さ	105～297mm（7.2～11.7インチ）	
複写枚数	単票／連続紙		オリジナル＋3枚（用紙総厚0.24mm以下）／オリジナル＋4枚*6（用紙総厚0.36mm以下）	
	ロール紙		—	オリジナル＋1枚（用紙厚0.13mm以下）
内蔵フォント			明朝、ローマン、サンセリフ、クーリエ、OCR-B相当	
バーコード印字*3			7種類（JAN標準／短縮、NW7、CODE39、CODE128、Interleaved2 of 5、カスタマバーコード）	
紙厚調整方法			手動	
受信バッファ			128KB	
重量			約10kg	約8kg
温湿度条件			5～40℃、30～85%RH（動作時）	
外形寸法（W×D×H）			552×345×153（mm）	398×345×153（mm）
エミュレーション	DOS/V対応		ESC/P 24-J84準拠	
対応OS			Windows XP/Me/98/95/2000/NT4.0	

*1：内蔵フォントを使用した場合の速度。複写枚数および印字モードにより印字速度は変化します。*2：カットシートフィーダを使用する際は、単票手差し、リアトラクタ、ボトムトラクタ、プルトラクタおよびロールペーパースタンドは使用できません。カットシートフィーダで複写紙を使用することはできません。*3：バーコードはバーを組み合わせて印字するため、本来の規格と多少異なる場合があります。バーコードの読み取りを確認してからご使用ください。バーコード印字はエミュレーションモード（DOS）での機能です。Windows環境ではご使用できません。*4：パラレルインタフェースとの同時接続はできません。*5：USBインタフェースはすべてのUSB対応機器との接続を保証するものではありません。*6：オプションのボトムトラクタ使用時。

ML80HU外形寸法図

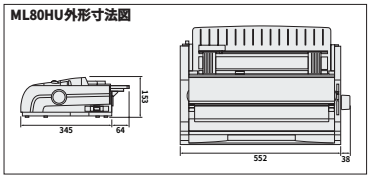

ML50HU外形寸法図



オプション／消耗品

カットシートフィーダ*1



80HU用カットシートフィーダ
型名：ML8340HCSF



50HU用カットシートフィーダ
型名：ML5340HCSF

ロールペーパースタンド*2



50HU用ロールペーパースタンド
型名：ML5340HRPS

ボトムトラクタ



80HU用ボトムトラクタ
型名：ML8340HBT

50HU用ボトムトラクタ
型名：ML5340HBT

RS-232Cボード*3



RS-232Cボード
型名：MLRS232C

プルトラクタ*4



80HU用プルトラクタ
型名：ML8340HPT



50HU用プルトラクタ
型名：ML5340HPT

*1：カットシートフィーダを使用する際は、単票手差し、リアトラクタ、ボトムトラクタ、プルトラクタおよびロールペーパースタンドは使用できません。カットシートフィーダで複写紙を使用することはできません。
*2：ロールペーパースタンドを使用する際は、単票手差し、リアトラクタ、カットシートフィーダ、ボトムトラクタおよびプルトラクタは使用できません。
*3：パラレルインタフェースとの同時接続はできません。
*4：プルトラクタを使用する際は、単票手差し、リアトラクタ、カットシートフィーダ、ボトムトラクタおよびロールペーパスタンドは使用できません。

MICROLINE HUシリーズ 本体標準価格（税別）

品　名	型　名	価　格	JANコード
MICROLINE 80HU	ML80HU	¥69,800	4949443010282
MICROLINE 50HU	ML50HU	¥59,800	4949443010275

MICROLINE HUシリーズ オプション・消耗品価格（税別）

品　名	型　名	価　格	JANコード
カットシートフィーダ	ML8340HCSF	¥28,000	4949443100457
	ML5340HCSF	¥25,000	4949443100464
ボトムトラクタ	ML8340HBT	¥10,000	4949443100488
	ML5340HBT	¥8,000	4949443100495
プルトラクタ	ML8340HPT	¥10,000	4949443100501
	ML5340HPT	¥8,000	4949443100518
ロールペーパースタンド	ML5340HRPS	¥6,000	4949443100471
RS-232Cボード	MLRS232C	¥10,000	4949443100525
インクリボン（6個1組）	RN6-00-008	¥16,200	4949443201970

※オプション、消耗品は必ず弊社純正品をお使いください。純正品以外のものをご使用になりますと、プリンタ本体の故障の原因となる場合があります。※インクリボンは必ず専用のインクリボンをお使いください。それ以外のものをご使用になりますと、所定の性能を発揮できず、プリンタ本体の故障の原因となる場合があります。

Grow the future

沖データは、地球環境保護の一環として本カタログに再生紙を使用しています。

当社の工場は環境マネジメントシステムISO14001を取得しています。

FM24095 / ISO9001:2000

当社はISO9001シリーズ（品質マネジメントに関する国際規格）の認証を受けています。

PRINTED WITH SOY INK

※MICROLINEは株式会社沖データの商標です。Grow the futureは株式会社沖データの登録商標です。OKIは沖電気工業株式会社の登録商標です。※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※ESC/P24-J84はセイコーエプソン株式会社の商標です。※PRICOM（プリコム）は、サイレックス・テクノロジー株式会社の登録商標です。※その他、記載の商品名、社名は各社の登録商標または商標です。※本カタログに記載されている内容は、ハードウェアの仕様であり、市販のソフトウェアによってはその一部がサポートされていない場合があります。※プリンタケーブルは添付しておりません。

沖データホームページ　http://www.okidata.co.jp/

●最適な用紙、快適な印字で業務の効率アップ　ドットインパクトプリンタで使用される用紙にはさまざまな種類があります。これらの中にはマイクロラインが推奨する用紙の範囲からはずれるもの（複写用紙の枚数、綴じ方やプレプリント用紙枠の大きさ、ラベル紙の種類など）があり、場合によっては、十分な印字品位が得られなかったり、ジャム／スキュー等の用紙走行上の問題が発生する可能性があります。これを避けるため、事前に十分な動作確認を行うことをおすすめします。プレプリント用紙のプリント枠など、より正確な位置に印字する必要がある場合は、弊社水平インサータ方式のラインアップをおすすめします。

⚠注意

安全にお使い頂くために
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。
アースを確実に取付けて下さい。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

※本カタログは再生紙を使用し、大豆油インキにて印刷しています。※商品の色は印刷の関係上、実際と若干異なる場合があります。※本カタログの仕様は、2002年10月現在のものです。機能向上のため、カタログの内容を予告なしに変更する場合もあります。
※本カタログに掲載の商品は、ご購入の際、別途消費税を申し受けますので、ご諒承願います。

OKI 株式会社 沖データ

マイクロラインお客様相談室／☎(03) 5445-6436
受付時間　月～金曜日（祝祭日、弊社休日を除く）10:00～12:00、13:00～17:00

本　　社／〒108-8551 東京都港区芝浦4丁目11番22号　☎東京（03）5445-6110
中部支店／〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目17番25号（沖電気東海ビル4F）　☎名古屋（052）204-0581
関西支店／〒540-0028 大阪市中央区常盤町1丁目3番8号（中央大通FNビル10F）　☎大阪（06）6944-3888
九州支店／〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号（エコービル6F）　☎福岡（092）481-4511

●お問い合わせは、下記販売店まで